

CAMOUFLAGE 140 MM

Lichtverteilungssymmetrie Symmetrisch

Schutzklasse Class III

Beam angle 157°

Montage Wandleuchte

Beschreibung des Lampen Mid-Power Led: 8W - 786 lm ≠ FIXT 474 lm - 2700K/CRI 80 - 24V

Umgebung Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung

Notizen Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist.

Technische Beschreibung Kühlkörper aus Aluminium mit Diffusor aus transparentem Polycarbonat. Die Feinbearbeitungen Stein Crema d'Orcia und Basaltina-Stein werden hergestellt, indem eine Steinscheibe, die mittels mechanischer Verarbeitung aus einem einzigen Stück gefertigt wird, durch einen äußerst beständigen Klebstoff befestigt wird. Die Betonfeinbearbeitung wird realisiert, indem ein Einkomponenten-Klebstoff mit hoher Widerstandsfähigkeit mit einer Scheibe befestigt wird, die aus Gussbeton hergestellt und mit Glasfaser verstärkt wird. Die Grundierungsversion wird nach der Montage mit gewöhnlichen Farbgebungen auf Wasserbasis lackiert (Tempera, Stuckarbeiten, Lacke auf Wasserbasis), um die beste Homogenität mit der Architektur zu erzielen. Die Versionen aus Aluminium werden mit einer äußerst beständigen Beschichtung veredelt: Nach einer Sandstrahlungsbehandlung aller Bestandteile, damit die Oberfläche porös wird und eine bessere Haftung des Lacks gewährleistet wird, wird die Außenbeschichtung mit einer doppelten Pulverbeschichtung entsprechend dem QUALICOAT-Standard angewendet. Die erste Epoxid-Pulverschicht bietet eine chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit, die zweite Pulverenschicht aus Polyester stellt die Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen und Witterungseinflüssen sicher. Die lackierten Oberflächen werden mit basen- und säurehaltigen Reinigungen behandelt, mit entmineralisiertem Wasser gespült und einer Behandlung zur chemischen Konversion unterzogen, um den Oxydationsschutz zu gewährleisten. Nach vorheriger kommerzieller und technischer Beurteilung können auf Anfrage personalisierte Versionen mit anderen Materialien umgesetzt werden.



Camouflage 140 mm

designed by Piero Lissoni

Produktkollektion für den Außenbereich, für die Wandmontage mit LED-Lichtquelle. Stromquelle 24V nicht inbegriffen. Umfasst ein 100-mm-Stromkabel. Der Treiber kann ferninstalliert werden (Einbauehäuse nicht notwendig) oder an der Rückseite des Geräts durch ein optionales Einbauehäuse untergebracht werden.

FI310000	Grundierung
FI310001	Weiß
FI310006	Grau
FI310018	Deep Brown
FI310030	Schwarz
FI310033	Anthrazit
FI310087	Basaltina-Stein
FI310089	Beton
FI310090	Stein Crema d'Orcia


ELEKTROTECHNIK

Transformortyp	Elektronisch
Transformator	Separat zu bestellen
Installation des Transformators	Integriert, Extern
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	24

TECHNISCHE DATEN

Einstellung	Starr
Durchmesser (mm)	140
Gewicht (kg)	max 0,45
Anzahl Leuchtenköpfe	1


ABMESSUNGEN



*Concrete, crema d'orcio, basaltina H = 35 mm.

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

CE	F	III	IP
			65

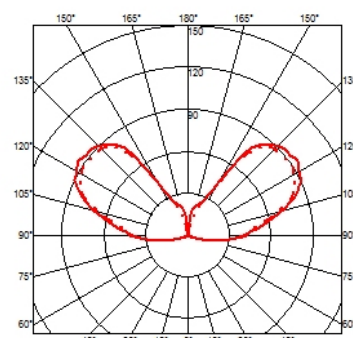




Camouflage 140 mm

designed by Piero Lissoni

Produktkollektion für den Außenbereich, für die Wandmontage mit LED-Lichtquelle. Stromquelle 24V nicht inbegriffen. Umfasst ein 100-mm-Stromkabel. Der Treiber kann ferninstalliert werden (Einbaugehäuse nicht notwendig) oder an der Rückseite des Geräts durch ein optionales Einbaugehäuse untergebracht werden.


FI310000	Grundierung
FI310001	Weiß
FI310006	Grau
FI310018	Deep Brown
FI310030	Schwarz
FI310033	Anthrazit
FI310087	Basaltina-Stein
FI310089	Beton
FI310090	Stein Crema d'Orcia

ABMESSUNGEN




*Concrete, crema d'orcias, basaltina H = 35 mm.

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

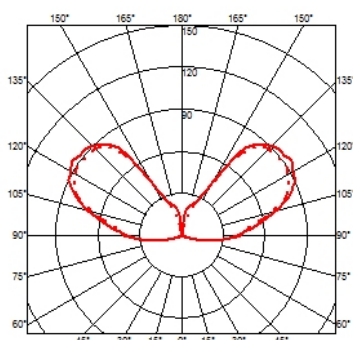

Camouflage 140 mm . Zubehörteile

Power Supply



RF25747

**Netzgerät 24V 10W.
Non Dimmable**


I 10-240V IP20 Klasse II selv.



RF25750

Netzgerät 17W

Netzgerät für den
Ferneinbau 24V DC 17W /
N110-240V (15W 110V)
IP20 Klasse II selv.




RF25755

**Netzgerät 24V DC 50W.
Non Dimmable**

I 20-240V IP67 Klasse II selv.

Camouflage 140 mm . Zubehörteile



RF25749

Netzgerät 24V DC 70W. Non Dimmable


220-240V IP67 Klasse II selv.



RF25756

Netzgerät 100W

Netzgerät für den
Ferneinbau 24V DC 100W /
120-240V IP67 Klasse II selv.



RF25748

Netzgerät 24V 8W. Non Dimmable

110-240V IP65 Klasse II selv.



RF25752

Netzgerät 20W

Netzgerät für den
Ferneinbau 24V DC 20W /
220- 240V IP67 Klasse II selv.

Montage



FI318000

Einbaugehäuse


Camouflage 140 mm

designed by Piero Lissoni

Produktkollektion für den Außenbereich, für die Wandmontage mit LED-Lichtquelle. Stromquelle 24V nicht inbegriffen. Umfasst ein 100-mm-Stromkabel. Der Treiber kann ferninstalliert werden (Einbaugehäuse nicht notwendig) oder an der Rückseite des Geräts durch ein optionales Einbaugehäuse untergebracht werden.


FI310000	Grundierung
FI310001	Weiß
FI310006	Grau
FI310018	Deep Brown
FI310030	Schwarz
FI310033	Anthrazit
FI310087	Basaltina-Stein
FI310089	Beton
FI310090	Stein Crema d'Orcia

ABMESSUNGEN



*Concrete, crema d'orcica, basaltina H = 35 mm.

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

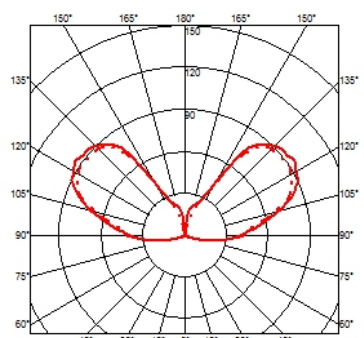

Camouflage 140 mm . Lampen



Mid-Power LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung

Lampentyp:
Power LED




Camouflage 140 mm

designed by Piero Lissoni

Produktkollektion für den Außenbereich, für die Wandmontage mit LED-Lichtquelle. Stromquelle 24V nicht inbegriffen. Umfasst ein 100-mm-Stromkabel. Der Treiber kann ferninstalliert werden (Einbaueinheit nicht notwendig) oder an der Rückseite des Geräts durch ein optionales Einbaueinheit untergebracht werden.

FI310000	Grundierung
FI310001	Weiß
FI310006	Grau
FI310018	Deep Brown
FI310030	Schwarz
FI310033	Anthrazit
FI310087	Basaltina-Stein
FI310089	Beton
FI310090	Stein Crema d'Orcia

ABMESSUNGEN



*Concrete, crema d'orcia, basaltina H = 35 mm.

ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

